
Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:09

Link do produktu: https://geowlokninypolipropylenowe.pl/geowloknina-homologowana-pp-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5-25-m-x-65-mb-341-m2-p-991.html

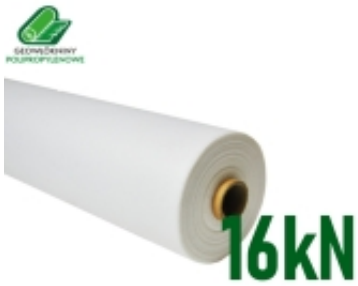

Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 5,25 m x 65 mb. 341 m2

Cena	**1 875,50 zł**

Opis produktu

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz paczkę materiału w formacie 5,25 m szerokości x 65 mb = 341 m2.

SZEROKOŚĆ: 5,25 m
DŁUGOŚĆ: 65 mb.

Geowłóknina HOMOLOGOWANA PP Polipropylenowa 16 kN/m2

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce.
(Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

Materiał dostarczamy tak jak na zdjęciach- złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce (w zależności od wagi materiału paczki mogą być w mniejszym nawoju ze względu na wagę materiału.)
(Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

- **Podbudowy dróg dojazdowych do posesji, dróg lokalnych, placów parkingowych.**
- **Podbudowy chodników pieszych i alejek.**
- **Odwodnienia (DRENAŻ) w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)**
- **Zwiększenia nośności gruntu w przypadku gruntów samonośnych bądź wymiany gruntu.**
- **Stabilizacji osuwisk**
- **Filtracji i separacji w przypadku składowania materiałów niebezpiecznych lub odpadów.**
- **Warstwa poślizgowa pod materiały izolacyjne**

Materiały sprzedawane w naszym sklepie internetowym są homologowane, posiadają:
-DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
-KT (Kartę techniczną)
-CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

Homologowane geowłókniny polipropylenowe to nowoczesne materiały o szerokim wachlarzu zastosowań.
Materiały stosowane są w budownictwie drogowym, mieszkaniowym, budowlach hydraulicznych (odwodniania, drenaże)
wagą.

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA **(Szacunkowa żywotność w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100**

lat.)

- **Wytrzymałość na rozciąganie (MD, CMD) 16kN/m2. (Wzdłuż i wszerz pasma geosyntetyku)**
- **Materiał o wytrzymałości 16kN - znacznie wyższe parametry niż materiały niehomologowane poliestrowe o gramaturze 600g., wyższa odporność na przekłucie (CBR), szacowana żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
- Odporność na przebicie statyczne (CBR) 2,7 kN
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 103 l/m2/s.**
- Szacowana długość eksploatacji w gruntach naturalnych przy założeniu pH (między 4 a 9) min. 100 lat PRZY ZACHOWANIU WARUNKÓW TECHNOLOGOIUCZNY ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PRODUCENTA.
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 40%**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m
DŁUGOŚĆ: 65